

# ABRIFOOT®

- Simplicité, Sécurité, Adaptabilité
- La solution d'accueil des spectateurs



Alcor  
Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs

ALCOR ÉQUIPEMENTS : Le spécialiste de la tribune modulaire depuis plus de 25 ans.

Conception et installation de tribunes modulaires (temporaires et/ou définitives) pour des manifestations **sportives** et **culturelles**, en **intérieur** ou en **plein-air**, à la **vente** ou à la **location**.

Une entreprise **réactive** et soucieuse de la **qualité** de ses produits et de la **sécurité** des utilisateurs.

Réalisation de projets complexes grâce à notre **bureau d'études intégré**.

Alcor Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs

### Objectif :

- Fourniture d'un abri modulaire destiné à protéger des intempéries et du soleil, les spectateurs assistant à un match ou à un entraînement
- Offrir une vision du terrain sans gêne depuis l'équipement
- Accueil de 10 personnes adultes debout

### Concept :

- **Un produit unique**, issu d'un **besoin par la FFF** et élaboré **en association avec Alcor Equipements** pour accueillir les spectateurs sur les terrains de sports
- Un design épuré et moderne pour s'intégrer dans tous les stades
- Installation en toute simplicité par assemblage de pièces modulaires préfabriquées
- La fourniture sera accompagnée d'un descriptif complet des modules et d'une notice de montage
- **Pas besoin de permis de construire** ou de bureau d'étude, dans la mesure où le produit est conçu selon les normes du mobilier urbain

Alcor  
Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs

### Composants module de base :

- Module en acier galva thermolaqué blanc RAL 9010
- Dimensions : 3,00m x 1,00m x H 2,10m (Dimensions hors-tout : 3,00m x 1,29m x H 2,40m)
- Parois latérales translucides / structure galva thermolaqué blanc RAL 9010
- 1 Sticker FFF 340 x 220 mm sur une paroi latérale
- Structure en acier galvanisé à chaud suivant norme NFA 91121 (protection et durabilité)
- Poteaux profil acier emboîtés et verrouillés par vis inox (simplicité de montage)
- Couverture et bardage arrière par panneaux en polycarbonate, classement au feu M1 (légèreté et résistance)
- Fixations au sol sur plots bétons, les pieds de poteaux sont prévus chevillés sur les massifs bétons, à réaliser selon nos descentes de charges (*l'installation sur une dalle béton est également possible, après avoir vérifié la comptabilité dimensionnelle*)
- Temps de montage : 3 heures à 2 personnes

Alcor  
Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs

- La forme légèrement inclinée du toit permet de diriger l'eau de pluie vers l'arrière de l'ABRIFOOT. Il n'est pas prévu de récupération de ces eaux.
- Système agrandissable facilement : les ABRIFOOT peuvent facilement être disposés les uns à côté des autres pour s'adapter aux différentes capacités demandées

### Normes applicables :

Cette étude est adossée au guide d'aide à la prescription de mobilier urbain publié par UNIFA.

Les données de base sont celles de la norme Corpus Eurocodes :

- L'ABRIFOOT a été conçu en tant que mobilier urbain et en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1, le mobilier urbain n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire
- Abris destinés à un public occasionnel
- La structure est une structure légère fixée sur des plots béton
- Ce sont des fondations légères type serre réalisable par vos soins

Normes validées pour module ABRIFOOT de base (environ 80% du territoire pour optimiser les coûts – cf carte ci-après –) :

Tableau d'équivalence des zones de neige en termes de poids de neige

Zone de Neige	A1 / A2	B1 / B2	C1 / C2	D
Altitude Max (m)	710	640	575	360


Tableau d'équivalence des zones du vent en termes de pression

Zone du vent	1	2	3	4
Rugosité	0	II	II	II

Neige



Vent

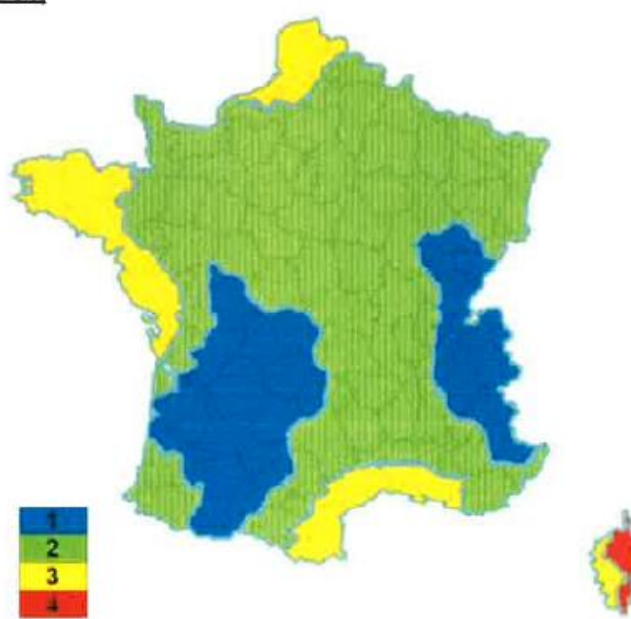

Alcor Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs



Alcor Équipements

Présentation


Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs





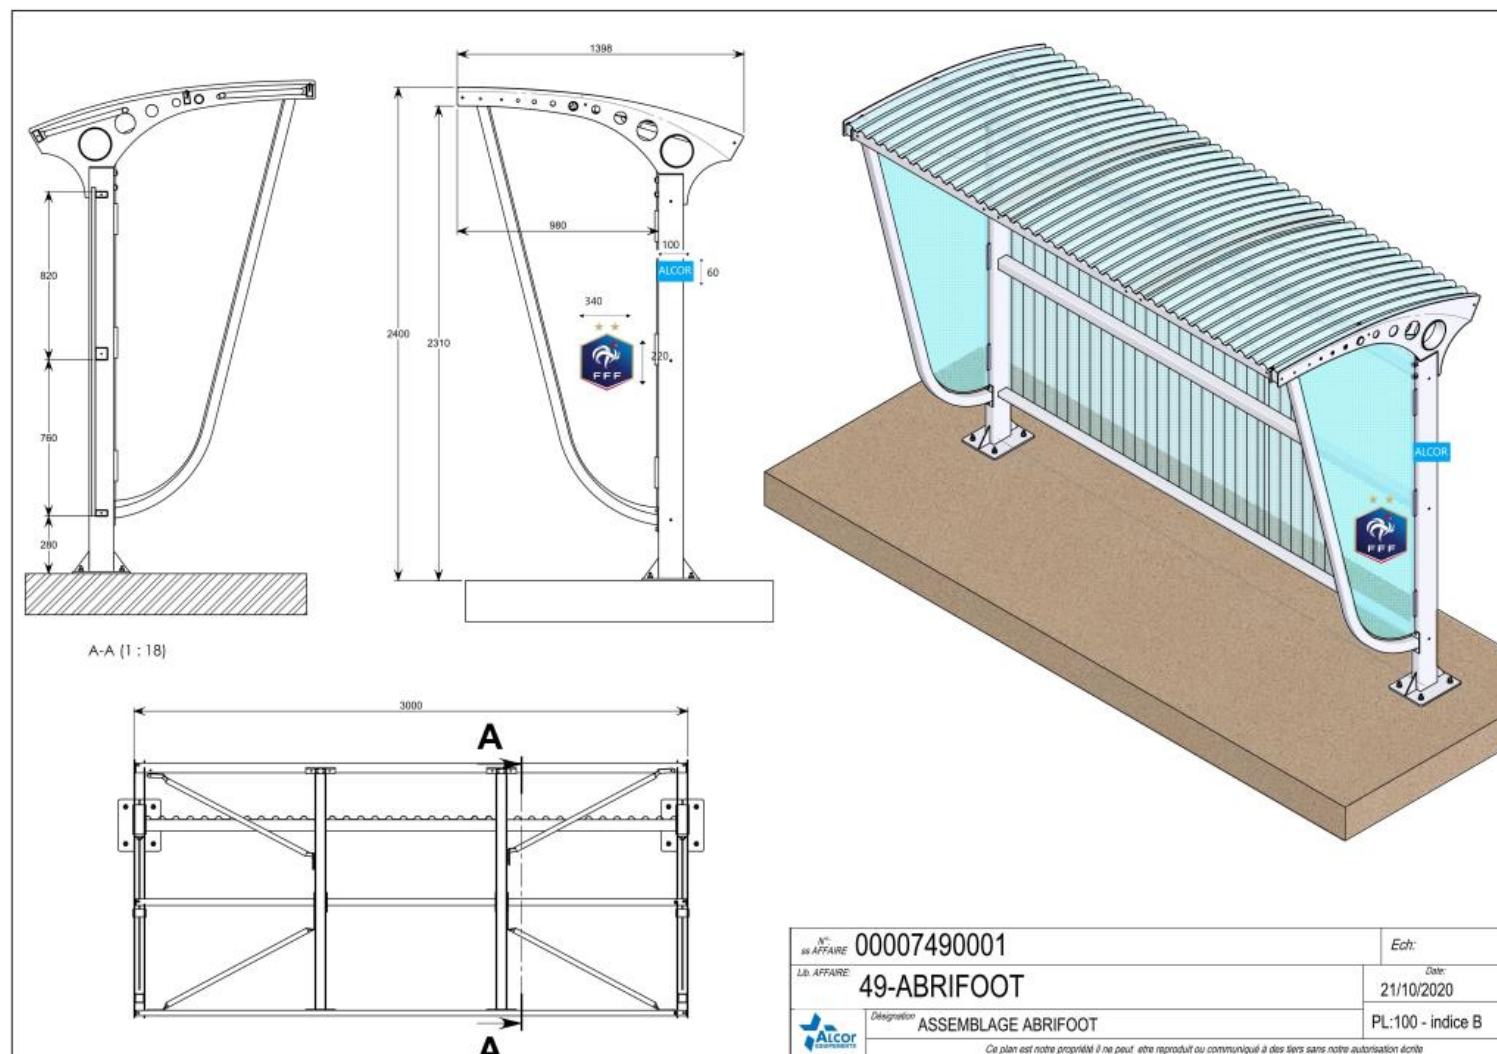

N° AFFAIRE	00007490001	Ech:	
L.B. AFFAIRE	49-ABRIFOOT	Date:	21/10/2020
Désignation	ASSEMBLAGE ABRIFOOT	PL:100 - indice B	

Ce plan est notre propriété il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite

Alcor Équipements

Présentation

Caractéristiques  
Techniques

Plans

Tarifs

Désignation	Tarif départ usine
ABRIFOOT 3M – BLANC RAL 9010	2900 € HT

A votre charge :

- *plots, longrines et/ou dalle béton*
- *déchargement du camion avec chariot élévateur ou manuellement à 2 personnes minimum*
- *prévoir un chemin d'accès facile à proximité de l'emplacement de l'ABRIFOOT pour le déchargement et la manutention (accessibles au semi 38T et chariot élévateur)*
- *Délai de livraison : 6 semaines à réception de la commande (hors août, S52 et S1)*
- *Condition de règlement : mandat administratif à 30 jours pour les collectivités ou acompte à la commande et le solde à la livraison pour le secteur privé.*